


主な用途

作業効率の良い、抜け止めツメ付き。
ねじ穴内の小さなツメがネジを引っ掛け、裏返した際に落下しません。貫通タイプ。
ツメは軽く引っ掛かる為、抜き差しに支障はなく、真っすぐ抜き差し出来ます。

仕様

製造:台湾 色:半透明

高さ (L)	内径	外径	材質	RoHS	UL
0.50 mm	1.80 mm	4.80 mm	Nylon66	対応	対応 [94V-2]

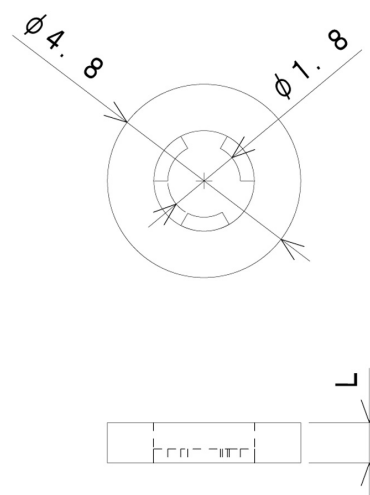

写真は、部品の参考イメージとなります。

型番	入数	JANコード
PSP2005APK-W0-20	20	4543340256707
PSP2005APK-W0-2K	2,000	4543340255700

仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

<https://www.technoveins.co.jp/> 本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル 2F 電話：03-3832-7460
<https://tvc.jp/> コネクタキャップ事業部：〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル 2F 電話：03-5834-3511