


主な用途

作業効率の良い、抜け止めツメ付き。
ねじ穴内の小さなツメがネジを引っ掛け、裏返した際に落下しません。貫通タイプ。
ツメは軽く引っ掛かる為、抜き差しに支障はなく、真っすぐ抜き差し出来ます。

仕様

製造:台湾 色:半透明

| 高さ (L) | 内径 | 外径 | 材質 | RoHS | UL |
|---------|---------|---------|---------|------|---------------|
| 2.00 mm | 4.10 mm | 6.30 mm | Nylon66 | 対応 | 対応 [94V-2] |

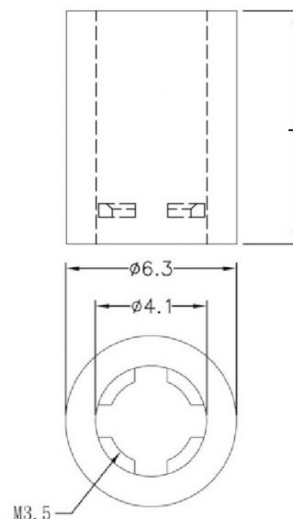

写真は、部品の参考イメージとなります。

| 型番 | 入数 | JANコード |
|------------------|-------|--------|
| PSP3502APK-W0-20 | 20 | |
| PSP3502APK-W0-2K | 2,000 | |



仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

<https://www.technoveins.co.jp/> 本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル 2F 電話：03-3832-7460
<https://tvc.jp/> コネクタキャップ事業部：〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル 2F 電話：03-5834-3511