

主な用途

基板をワンタッチで固定可能。  
片側取付穴不要。


仕様

製造:台湾 色:半透明

| 高さ (A)  | ボード<br>穴径 $\phi$ | ボード<br>板厚         | シャーシ<br>穴径 $\phi$ | シャーシ<br>板厚 | 材質      | RoHS | UL            |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|------|---------------|
| 2.00 mm | 3.00 mm          | 1.20 ~<br>1.60 mm | -                 | -          | Nylon66 | 対応   | 対応<br>[94V-2] |



HOLE IN P. C. B  $\phi 3$   
P. C. B THICKNESS 1.2~1.6

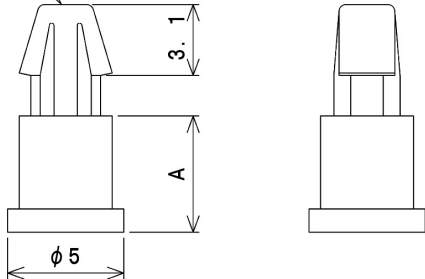

※写真は、部品の参考イメージとなります。

| 型番              | 入数    | JAN コード       |
|-----------------|-------|---------------|
| TSSC020PK-W0-20 | 20    | 4543340285349 |
| TSSC020PK-W0-2K | 2,000 | 4543340295348 |

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

<https://www.technoveins.co.jp/>  
<https://tvc.jp/>

：  
：〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル 2F

電話：03-3832-7460  
電話：03-3832-7460

Jul.2024