

主な用途

基板と基板をワンタッチで固定可能。

仕様


製造:台湾 色:半透明

高さ (A)	ボード 穴径	ボード 板厚	シャーシ 穴径	シャーシ 板厚	材質	RoHS	UL
9.00 mm	2.50 mm	2.00 mm	2.50 mm	1.20 ~ 1.70 mm	Nylon66	対応	対応 [94V-2]



HOLE IN P.C.B ϕ 2.5
P.C.B THICKNESS 2.0

HOLE IN P.C.B ϕ 2.5
P.C.B THICKNESS 1.2~1.7

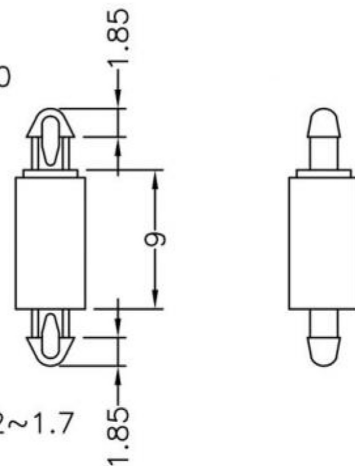

写真は、部品の参考イメージとなります。

型番	入数	JANコード
TSDBI090PK-W0-20	20	
TSDBI090PK-W0-1K	1,000	

仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

<https://www.technoveins.co.jp/>

本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21

橋本ビル 2F

電話：03-3832-7460

<https://tvc.jp/>

コネクタキャップ事業部：〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3

橋本ビル 2F

電話：03-5834-3511