



主な用途

基板と基板をワンタッチで固定可能。  
基盤の省スペース設計が可能な、取付け穴φ2.5mm用。

仕様

製造:台湾 色:半透明

| 高さ (A)  | ボード<br>穴径 φ | ボード<br>板厚 | シャーシ<br>穴径 φ | シャーシ<br>板厚 | 材質      | RoHS | UL            |
|---------|-------------|-----------|--------------|------------|---------|------|---------------|
| 3.00 mm | 2.50 mm     | 1.60 mm   | 2.50 mm      | 1.60 mm    | Nylon66 | 対応   | 対応<br>[94V-2] |

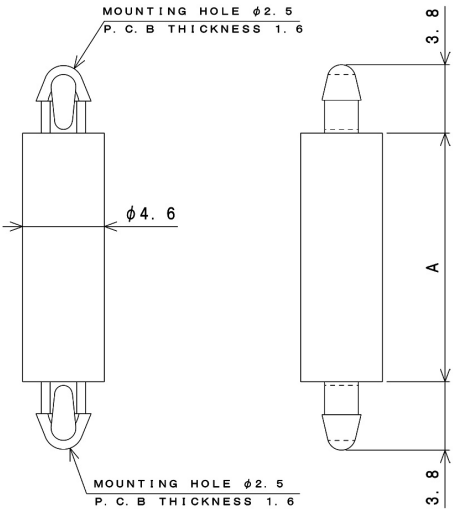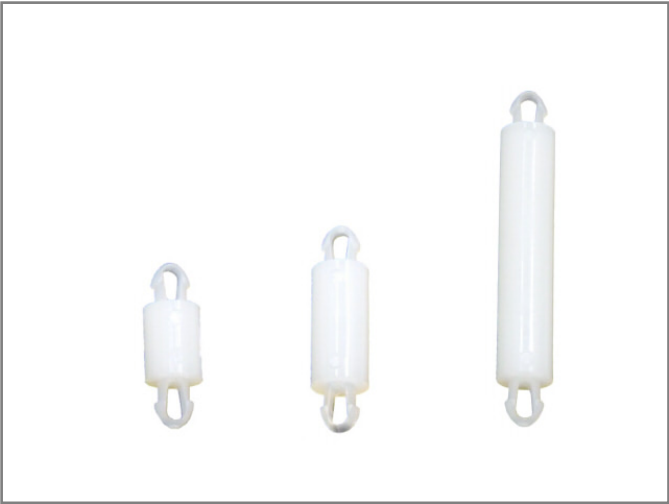

写真は、部品の参考イメージとなります。

| 型番              | 入数    | JAN コード       |
|-----------------|-------|---------------|
| TSDI030PK-W0-20 | 20    | 4543340285226 |
| TSDI030PK-W0-2K | 2,000 | 4543340295225 |

仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

<https://www.technoveins.co.jp/>  
<https://tvc.jp/>

：  
：〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル 2F

電話：03-3832-7460  
電話：03-3832-7460

Jul.2024